



华为

AC6003-8

接入控制器

详版彩页



产品概述

AC6003-8系列产品是华为推出的面向中小型企业的小型盒式无线接入控制器（Access controller），最大可管理48个AP，同时集成了千兆以太网交换机功能，实现有线无线一体化的接入方式。可灵活配置无线接入点的管理数量，具有良好的可扩展性。配合华为全系列802.11n/802.11ac无线接入点，可组建中小型园区网络、企业办公网络、无线城域网、热点覆盖等应用环境。



AC6003-8前面板



AC6003-8后面板

图 1. 华为AC6003-8无线控制器

产品特性

内置可视化网管平台

华为AC6003-8内置WEB网管，配置便捷，提供全方位监控和智能诊断。

- 以健康度为中心的一页式监控，KPI 直观体现

单页整合统计信息与实时信息，关键性能指标如用户性能、射频性能、AP性能，图形化体现，帮助客户从海量监控信息中快速过滤出有效信息，设备与网络状态一目了然。

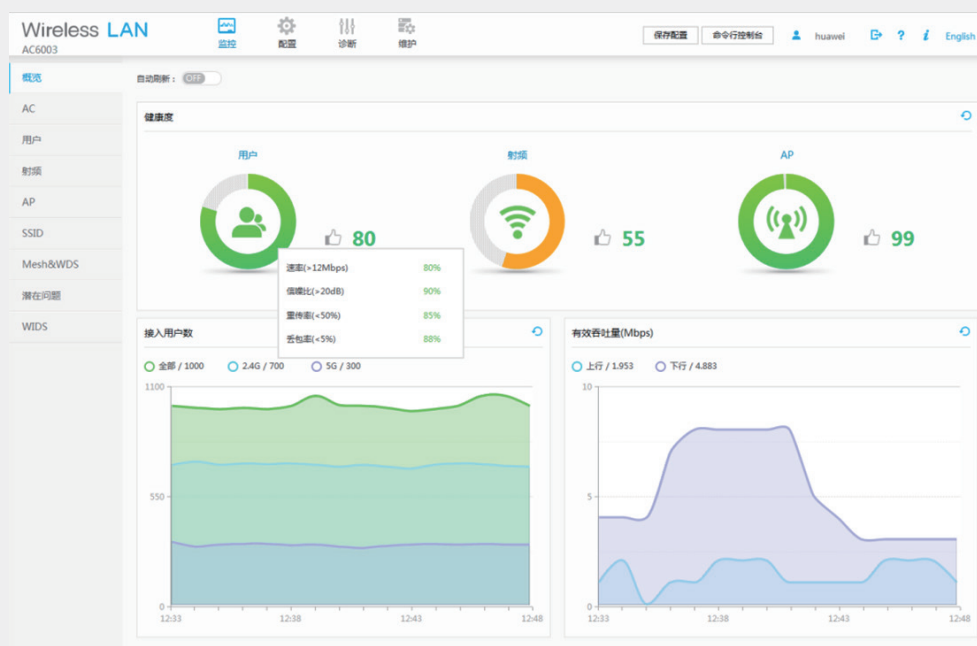


图 2.WEB网管监控界面

- 以 AP 组为中心的模板化配置，简化配置，提高配置效率

以AP组为中心，常用参数默认选中，无需预先配置，简化配置步骤；针对业务差异小的配置，支持参数复制功能，仅需修改差异配置，提高配置效率。



图 3. WEB网管配置界面

- 一键式诊断，解决日常网络 80% 的网络故障

基于用户、AP、AC三个维度的一键式智能诊断，支持实时与定时诊断，并且针对故障问题提供可行性处理建议。

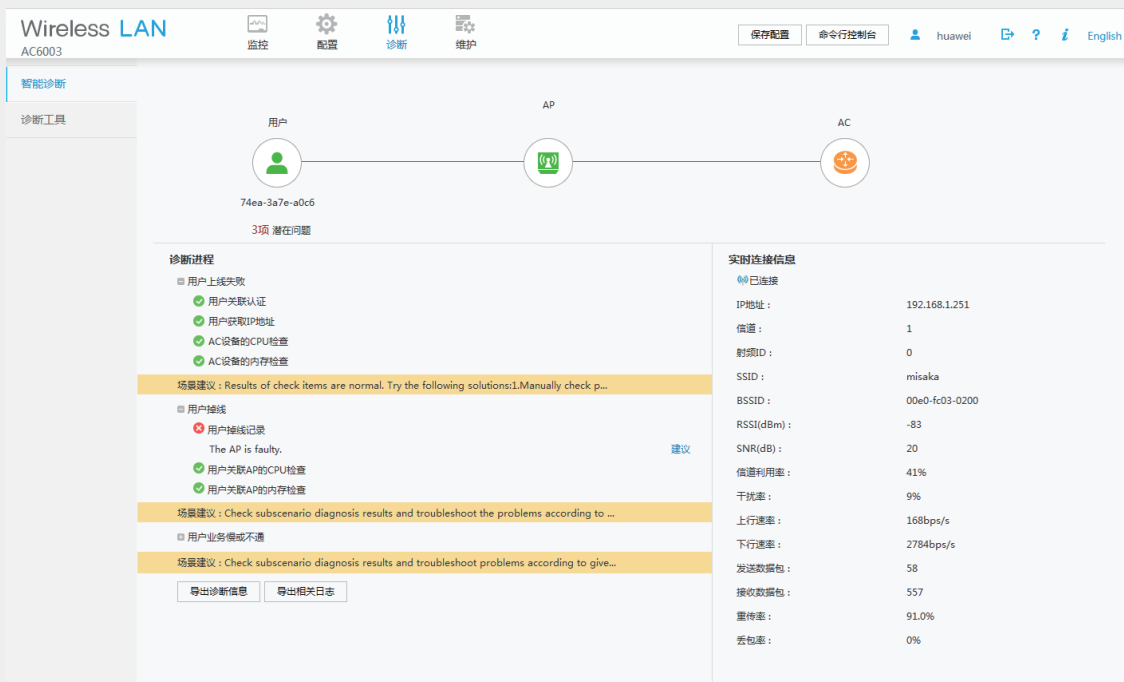


图 4. WEB网管智能诊断

内置应用识别服务器

- 支持4~7层应用识别，可识别1600多种应用。包括LYNC/Face time/YouTube/Facebook等常见办公应用与P2P下载应用。
- 支持基于应用的策略控制技术，包括流量限制、流量阻断、优先级调整等策略。
- 支持应用识别库在线更新升级，无需升级软件版本。

完备的高可靠性设计

- 支持环境监控开关量接口和板内温度探测器，实时监控AC6003-8运行周围的环境。
- 支持AC 1+1热备、N+1备份模式，业务不中断。
- 支持基于LACP（Link Aggregation Control Protocol）、MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）的端口冗余备份。

大容量、高性能设计

- AC6003-8最大可管理48个AP，满足中小型园区的管理需求。
- 拥有8个GE口，提供2Gbit/s的转发能力。
- 支持1024个用户管理能力，保证单AP 100个用户同时传输数据。

角色多样

- 内置PortI/AAA服务器，可为1K用户提供Portal认证/802.1x服务。

组网灵活

- AC支持直连式，旁挂式和桥接/Mesh组网模式，同时支持数据集中转发和本地转发模式。
- 支持跨二层、三层AP/AC间组网，同时支持AP在私网、AC在公网的NAT穿越部署。
- 兼容管理华为全系列802.11n和802.11ac AP，实现802.11n和802.11ac AP的混合组网，保护用户投资。

丰富的操作接口

- 6GE + 2GE Combo
- 1个RJ-45维护串口
- 1个USB维护串口

图表 1 AC6003-8 无线接入控制器产品特性

特性	优点
灵活可扩展	支持1和8两种步长，可分批购买。
灵活组网	AP与AC间即支持二层组网、也支持三层组网，并且支持AP在内网，AC在外网的NAT部署AC可做二层网桥转发或三层路由转发。 业务VLAN根据实际业务需要，可以与SSID匹配映射关系（1:1或1:N），即可以根据SSID划分用户VLAN，也可以根据物理区域划分VLAN，并且可以灵活的根据业务需要组合划分。 AC可以旁挂也可以直挂，在旁挂部署方式下，对现有网络影响最小。
丰富转发模式	基于VAP配置转发模式，用户可以根据网络流量和业务控制需要，自由选择本地转发或者集中转发模式；此外AC6003-8还支持数据本地转发，用户集中认证。集中转发虽然可以满足大多数场景的需求，但在AP带宽（尤其在11ac标准出现后）不断增大的情况下，本地转发数据可以有效减轻网络负担，提高网络使用效率，但本地转发难以做到无线用户的认证与授权仍旧由AC统一控制，而AC6003-8提供的本地转发集中认证模式有效的解决了该问题。
射频管理	基于域的集中控制式射频参数自动选择、调优和补盲。 <ul style="list-style-type: none"> AP上线时自动选择信道和功率 支持动态调优：在AP重叠区域，信号冲突时自动调整功率或信道 <ul style="list-style-type: none"> 局部调优：调整指定AP最优工作信道和功率 全局调优：调整指定域所有AP的最优工作信道和功率 支持补盲功能：支持删除AP或AP下线时调大周围邻居的功率补盲
灵活的用户权限控制	除了可提供常见的基于AP/VAP/SSID的ACL、隔离、带宽限制外，还提供了基于用户和角色的访问控制策略控制能力，以实现灵活的对用户网络访问权限、接入认证授权策略、用户带宽限速等业务需求。 <ul style="list-style-type: none"> 支持单用户的网络访问控制，支持通过Radius下发用户的ACL、VLAN、带宽限制等参数对用户实施控制。 支持定义用户组，管理员可以根据用户角色定义用户组，并确定用户组的访问控制策略，该用户组内的用户将受该组ACL、隔离、带宽策略的控制，管理员可以灵活部署各组用户的组间隔离和组内隔离。
WDS	提供用户接入与无线网桥的管理，支持瘦AP模式网桥的管理，通过AC6003-8进行统一集中管理。应用场景支持点到点以及点到多点，单频/双频多跳中继，双频“WDS桥接+WLAN业务接入”模式，单频“WDS桥接+WLAN业务接入”模式。可实现中心园区与多个分支园区的无线桥接，适用与没有基础有线网络或不方便布线的场景，降低建网成本与提高建网速度。
高可靠性	通过多AC互为备份实现整个WLAN系统的可靠性，在主AC故障或链路中断情况下，AP能自动切换到备用AC上。支持AC的N+1备份，在N+1备份模式下，多个主AC可以共用一个备AC，节约了用户成本。
网络均衡	<ul style="list-style-type: none"> AP间网络均衡：终端同时处在多个AP覆盖范围内时，系统将控制其优先接入负载轻的AP，均衡的使用网络资源，AC支持基于STA数的负载均衡和基于流量的负载均衡。 STA间资源均衡：具有无线带宽资源动态平均分配功能，防止个别用户因网卡性能或特殊应用（如BT等）而滥用整个带宽，使得各用户能平均共享网络资源。 优先使用5G，充分利用空口资源，提升空口资源利用率。

特性	优点
网络可视与运维	瘦AP+AC的架构具备整个WLAN系统集中配置、集中管理的能力，方便了网络运维。华为公司在此基础上，在AP、AC上均实现了标准的LLDP协议，配合华为eSight网管系统真正做到有线无线一体化可视管理和运维。
系统安全	应用识别：利用业务感知技术，对报文中的第4~7层内容和一些动态协议(如HTTP、RTP)进行检测和识别，根据分类结果实施精细化QoS策略控制。 URL过滤：对用户访问的URL进行控制，允许或禁止用户访问某些网页资源，达到规范上网行为的目的。 反病毒：反病毒功能凭借庞大且不断更新的病毒特征库有效地保护网络安全，防止病毒文件侵害系统数据。 入侵防御：通过分析网络流量，检测入侵（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），并通过一定的响应方式，实时地中止入侵行为，保护企业信息系统和网络架构免受侵害。

图表 2 设备及性能指标

特性	指标
物理参数	体积 (长x宽x高): 320 mm × 233.6 mm × 43.6 mm 标配最大重量: 2.9kg 温度: 工作温度: -5 ~ 50° C; 存储温度: -40 ~ 70° C 工作湿度: 5%RH ~ 95%RH, 无凝露 额定电压范围: 100V AC ~ 240V AC, 50/60Hz 最大电压范围: 90V AC ~ 264V AC, 47Hz ~ 63Hz 最大功耗: 25.6W
接口类型	8个GE口，其中最后2个电口与2个光口组成Combo口 1个RJ-45维护串口，1个USB维护串口
LED指示灯	电源模块指示灯 (PWR)：指示设备上电状态。 系统运行状态灯 (SYS)：指示设备运行状态。 业务网口指示灯：指示各网口的数据传输状态和接口速率。
可管理AP的数量	最多可管理48个AP
SSID数量 (VAP)	16K
AP License步长 (每个License控制的AP数量的基数)	支持1、8两种步长规格
无线用户接入能力	整机接入用户数: 1K
用户组管理	<ul style="list-style-type: none"> 128个用户组 每组引用ACL ID的最大数目8 每组关联ACL rule的最大数目128 注：仅AC单元指标

特性	指标
MAC表数量	4K
VLAN数量	4K
ARP表项数量	4K
路由表项数量	8K
组播表项数量	2K
DHCP IP地址池数量	最大64地址池，每池最大可分配地址数8K

图表 3 设备及无线单元特性规格

特性	好处
网络管理与维护	<p>设备管理与统计</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基于SSH/Telnet/Console的命令行管理 - 支持SNMPv2和v3 - 支持Web管理 - 标准MIBs和华为私有 MIBs - 支持Syslog - 支持AP和station的数据统计 - 支持分级告警 <p>AP的集中配置管理</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支持基于group的AP管理 - 支持集中版本管理与自动加载 - 内置缺省AP类型，支持自定义添加 <p>可视化AP部署与拓扑呈现</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支持AP LLDP - 支持AC LLDP
无线协议	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11k,802.11n,802.11ac
WLAN网络部署	<p>AP-AC间组网</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支持AP/AC间L2/L3网络拓扑 - 支持AC二层转发或三层路由 - 支持NAT穿越部署（AP在私网、AC在公网） <p>数据转发配置</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支持AP-AC间CAPWAP隧道及DTLS加密 - 支持基于VAP的转发模式配置（集中转发、本地转发） - 支持集中认证、本地转发方式

特性	好处
WLAN网络部署	VLAN规划部署 支持SSID与VLAN的灵活映射，满足基于SSID或物理区域的多VLAN部署 支持WDS部署 <ul style="list-style-type: none"> - 支持点到点、点到多点 - 支持STP自动拓扑检测与环路避免 AC主备 <ul style="list-style-type: none"> - 支持双链路或VRRP方式的主备 - 支持N+1主备部署
无线射频管理	信道与功率配置 <ul style="list-style-type: none"> - 支持信道功率的集中、静态配置 - 支持自动信道分配，实现全局调优与局部调优 - 支持自动功率调整，实现自动补盲 - 基于AP域的配置和管理 负载均衡 <ul style="list-style-type: none"> - 支持基于流量的负载均衡 - 支持基于用户的负载均衡
无线业务控制	基于ESS的业务管理 <ul style="list-style-type: none"> - 支持基于ESS的SSID隐藏、AP二层隔离 - 支持基于ESS的用户数和老化时间配置 - 支持基于ESS映射业务VLAN - 支持基于ESS关联安全、QoS等业务模板 - 支持基于ESS控制AP组播开关 无线漫游切换 <ul style="list-style-type: none"> - 支持二层漫游 - 支持跨VLAN的三层漫游 - 支持PMK Caching，免完整1X认证的快速协商密钥 - 支持重关联用户的合法检查，拒绝非法用户的重关联请求 - 支持用户信息的延时清除，实现用户下线后的快速重新上线 DHCP业务控制 <ul style="list-style-type: none"> - AC内置DHCP服务器 - AP支持DHCP snooping - AC支持DHCP relay、snooping 组播业务管理 <ul style="list-style-type: none"> - 支持AP IGMP Snooping模式 - 支持AP IGMP Proxy模式

特性	好处
无线用户管理	WLAN用户管理 <ul style="list-style-type: none"> - 支持用户黑白名单 - 支持用户接入数量限制 - 支持强制用户下线 - 支持多种信息查询（用户在线信息、在线数、统计信息等） 用户组管理 <ul style="list-style-type: none"> - 支持基于用户组的ACL访问控制 - 支持基于用户组的隔离（组内隔离与组间隔离）
无线安全与认证	认证与加密方式 <ul style="list-style-type: none"> - 支持OPEN/WEP/PSK/WPA(2)+802.1X - 支持WEP/TKIP/AES(CCMP)加密 - 支持WAPI认证加密 用户认证与控制 <ul style="list-style-type: none"> - 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证 - 支持MAC与Portal的混合认证 - 支持PEAP/TLS/MD5/CHAP等EAP认证方法 安全防护控制 <ul style="list-style-type: none"> - 基于端口/用户/用户组的ACL权限控制 - 基于VAP/用户组的隔离控制 - 支持STA的IPSG（IP Source Guard防护） - 支持非法AP检测与告警 - 支持用户黑白名单 AAA <ul style="list-style-type: none"> - 支持本地认证/本地账户（MAC、账号） - 支持Radius认证 - 支持多认证服务器
无线QoS控制	流量控制： <ul style="list-style-type: none"> - 支持基于VAP的流量限速 - 支持用户组的用户流量限速 - 支持指定用户的流量限速（Radius下发） - 支持用户流量动态控制，防终端资源滥用 优先级映射与调度 <ul style="list-style-type: none"> - 支持WMM、802.1p、DSCP - 支持WMM、隧道、用户报文的QoS映射与优先级调度 - 支持CAPWAP隧道报文的QoS优先级配置和映射

图表 4 有线侧特性规格

特性	好处
以太网特性	支持802.1p, QinQ, Smartlink, LLDP 支持风暴抑制、端口隔离、链路聚合
以太网环路保护	支持STP/RSTP/MSTP 提供BPDU保护、Root保护、环路保护 提供局部STP 支持RRPP 支持RRPP环和其他环网混合组网
IP路由	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议
设备可靠性	支持VRRP
QoS特性	支持流分类, 流动作, 队列调度, 拥塞避免
链路检测	支持BFD 支持EFM OAM
IP业务控制	支持ARP 支持内置DHCP Server 支持Radius Client 支持内置FTP Server 支持DHCP relay、snooping

服务与支持

华为WLAN产品拥有智能覆盖、智能感知和智能运维的特点, 配合华为WLAN网络设计、优化服务, 凭借丰富的网络规划优化经验、专家资源、先进的平台优势, 助你成功的规划, 建设, 运行您的WLAN网络。通过华为WLAN专业服务, 客户可以提高网络性能, 可用性和安全性, 同时降低风险和降低成本。

摘要

华为AC6003-8无线控制器配合华为无线接入点为企业和服务提供商商用无线部署。保证企业网络的安全性、可靠性、稳定性, 同时简化企业用户对网络的运维管理。华为AC6003-8无线控制器是小型园区, 企业分支以及小企业办公的理想设备。

更多信息

要了解关于华为 WLAN AC的更多信息, 请联系当地客户代表或者访问如下地址: <http://e.huawei.com>

版权所有 © 华为技术有限公司 2016。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为基地
邮编：518129
电话：+86 755 28780808

www.huawei.com